NETWORK

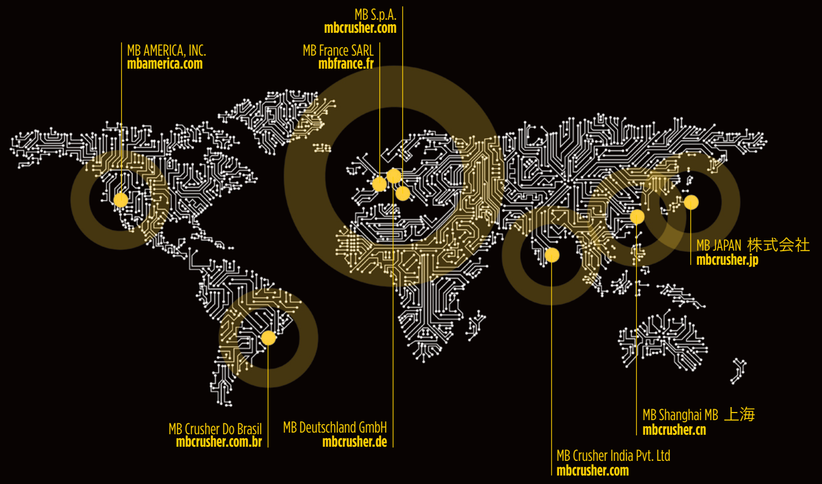

MB EXPORTA PARA MAIS DE 150 PAÍSES GRAÇAS AS 7 FILIAIS,UMA REDE DE REVENDEDORES E UMA DISTRIBUIÇÃO QUE SE RAMIFICA EM TODO O MUNDO.

MB, EXPERIÊNCIA NA AREA DE BRITAGEM A MAIS DE 60 ANOS

ÁREAS DE APLICAÇÕES

MISSION

DETERMINAÇÃO, VITALIDADE E ESPIRITO DE GRUPO
SÃO APENAS ALGUNS DOS NOSSOS VALORES.
NOS DESTACAMOS EM TODOS OS CANTOS DO MUNDO
PORQUE SOMOS A SOLUÇÃO
PARA AQUELE QUE QUER SER COMPETITIVO
TRITURANDO INÚTIL PARA CRIAR RIQUEZA E INOVAÇÃO.

LUCRO

MB.REDUÇÃO DE TEMPO E CUSTO NA TRITURAÇÃO E AUMENTO DE RESULTADOS.

ECONOMIA

MB.PARA ELIMINAR DESPESAS DE TRANSPORTE, ENTULHOS EM ATERROS E REAQUISIÇÃO DE MATERIAIS TRITURADOS..

INOVAÇÃO

MB.PESQUISA, DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CAÇAMBAS TRITURADORAS E CAÇAMBAS PENEIRAS.

LÍDER

MB.MAIS DE 15.000 MÁQUINAS VENDIDAS E MAIS DE 90% DA FATIA DO MERCADO.

VERSATILIDADE

MB.A ÚNICA A OFERECER A MAIOR GAMA DE CAÇAMBAS APLICÁVEIS A TODAS AS MÁQUINAS OPERADORAS.

PATENTES

MB.TITULAR DA PATENTE DE MANDÍBULA COM MOVIMENTOS MÚLTIPLOS.

DIMAS/ERTUNG.COM

MB HEADQUARTERS

Via Astico 30/A, 36030 Fara Vicentino (VI) Italy
Tel +39 0445 308148 - Fax +39 0445 308179 - info@mbcrusher.com

MB CRUSHER DO BRASIL
MB CRUSHER DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Paulista, 2006 Cj 410
01310-200 São Paulo Sp Brasil
Tel: +55 11 3266-3231
info@mbcrusher.com.br
www.mbcrusher.com.br

Rev. 2016 / 01

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL ISO 9001

Company Certification UNI EN ISO 14001:2004 IN PROGRESS

www.mbcrusher.com

Os dados indicados não são vinculativos, pois o fabricante reserva o direito de aplicar melhorias em seus produtos a qualquer momento sem aviso prévio.
A referência de peso da escavadeira é indicativa e está sujeita a modificação.

MB®

THE CRUSHING EVOLUTION

WORLDWIDE LEADER

SOLUÇÕES E INOVAÇÕES PARA BRITAR E RECICLAR

100% MADEin ITALY

PORTUGUESE

CAÇAMBA TRITURADORA

	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2	MB-C50 S2	BF 60.1	BF 70.2	BF 80.3	BF 90.3 S3	BF 120.4 S2	BF 135.8	BF 150.10
* posterior												
ESCAVADEIRA RECOMENDADA	-	-	-	-	-	≥ 8 Ton	≥ 14 Ton	≥ 18,5 Ton	≥ 21 Ton	≥ 30 Ton	≥ 43 Ton	≥ 70 Ton
MINICARREGADEIRA RECOMENDADA	≥ 2,8 Ton	≥ 3 Ton	≥ 4,5 Ton	≥ 6 Ton	-	-	-	-	-	-	-	-
RETROESCAVADEIRA/CARREGADEIRA RECOMENDADA	≥ 5 ≤ 7 Ton	≥ 6 ≤ 8 Ton	≥ 7 ≤ 10 Ton	≥ 7 ≤ 10 Ton	-	-	-	-	-	-	-	-
RETROESCAVADEIRA/MINI ESCAVADEIRA RECOMENDADA	-	-	-	-	* ≥ 4 Ton	-	-	-	-	-	-	-
PESO	0,95 Ton	0,98 Ton	1,45 Ton	1,50 Ton	0,75 Ton	1,50 Ton	2,25 Ton	3 Ton	3,50 Ton	4,90 Ton	7,50 Ton	10,50 Ton
CAPACIDADE DE CARGA	0,20 m^3	0,25 m^3	0,35 m^3	0,45 m^3	0,15 m^3	0,55 m^3	0,66 m^3	0,70 m^3	0,90 m^3	1,30 m^3	1,60 m^3	2,30 m^3
PRESSÃO	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	215 bar	220 bar	230 bar	220 bar	220 bar	250 bar	230 bar
CONTRAPRESSÃO	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
CAPACIDADE ÓLEO	95 l/min.	98 l/min.	110 l/min.	120 l/min.	90 l/min.	98 l/min.	140 l/min.	160 l/min.	180 l/min.	220 l/min.	320 l/min.	380 l/min.
DIMENSÃO BOCA	L 730 H 250 mm	L 740 H 250 mm	L 1100 H 240 mm	L 1150 H 260 mm	L 540 H 250 mm	L 610 H 510 mm	L 710 H 530 mm	L 840 H 510 mm	L 910 H 530 mm	L 1210 H 530 mm	L 1300 H 600 mm	L 1450 H 700 mm

EFEITO MB



CAÇAMBA PENEIRA

	MB-LS140	MB-LS170	MB-S10 S2	MB-S14 S3	MB-S18 S3	MB-S23
* posterior						
ESCAVADEIRA RECOMENDADA	-	-	-	≥ 9 < 20 Ton	≥ 20 < 35 Ton	≥ 35 Ton
MINICARREGADEIRA RECOMENDADA	≥ 2,6 Ton	-	-	-	-	-
RETROESCAVADEIRA/CARREGADEIRA RECOMENDADA	-	≥ 6,5 < 11 Ton	-	-	-	-
RETROESCAVADEIRA/MINI ESCAVADEIRA RECOMENDADA	-	-	* ≥ 4 < 9 Ton	-	-	-
PESO	0,45 Ton	1,35 Ton	0,39 Ton	1,10 Ton	2 Ton	3,75 Ton
CAPACIDADE DE CARGA	0,50 m^3	1,10 m^3	0,40 m^3	1,10 m^3	2,40 m^3	4,30 m^3
PRESSÃO/CONTRAPRESSÃO	150/- bar	150/- bar	130/- bar	150/- bar	200/- bar	320/5 bar
CAPACIDADE ÓLEO	50 l/min.	60 l/min.	40 l/min.	60 l/min.	120 l/min.	160 l/min.

FRESADORAS

	MB-R700	MB-R800	MB-R900
ESCAVADEIRA RECOMENDADA	≥ 6 < 13 Ton	≥ 10 < 22 Ton	≥ 19 < 35 Ton
POTÊNCIA DE CORTE	19600 N	33900 N	40000 N
ROTAÇÕES AO MINUTO (MIN/MAX)	80/110	55/80	55/80
TORQUE DE SAÍDA	5000 Nm	10000 Nm	13200 Nm
PRESSÃO/CONTRAPRESSÃO	350/4 bar	350/4 bar	350/4 bar
PESO	0,6 Ton	1 Ton	1,4 Ton
CAPACIDADE ÓLEO	110-180 l/min.	200-300 l/min.	250-350 l/min.
DIMENSÃO BOCA	510 mm	590 mm	660 mm

ACESSÓRIOS

ENGATE RÁPIDO MB-A

SEPARADOR DE METAIS



KIT NEBULIZADOR (redução de poeira)

PINÇAS

	MB-G600	MB-G900	MB-G1200	MB-G1500
ESCAVADEIRA RECOMENDADA	≥ 6 ≤ 12 Ton	≥ 12 ≤ 18 Ton	≥ 18 ≤ 25 Ton	≥ 20 ≤ 25 Ton
PESO	0,60 Ton	0,78 Ton	1,60 Ton	2 Ton
CAPACIDADE DE CARGA (GARRAS FECHADAS)	0,29 m^3 / 290 L	0,43 m^3 / 430 L	0,71 m^3 / 710 L	1,43 m^3 / 1430 L
ROTAÇÃO	360°	360°	360°	360°
FLUXO ROTAÇÃO	5 ÷ 15 l/min.	8 ÷ 20 l/min.	20 ÷ 35 l/min.	25 ÷ 40 l/min.
PRESSÃO ROTAÇÃO	120 bar	120 bar	140 bar	140 bar
PRESSÃO (ABERTA/FECHADA)	200 ÷ 400 bar	200 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar
FLUXO OLIO (ABERTA/FECHADA)	25 l/min.	30 l/min.	50 l/min.	50 l/min.

PEÇAS ORIGINAIS E GARANTIA

MB oferece também uma ampla gama de peças de reposição originais, projetadas especialmente para seu maquinário, que tornam eficiente 100% mantendo a funcionalidade e o desempenho original.

Uma garantia que somente a MB pode oferecer e onde pode apostar: a cada produto da gama e a todas as peças de reposição MB pode-se somar todos os direitos previstos pelas leis de proteção do consumidor, além de que MB decidiu disponibilizar a possibilidade de garantia estendida, confiante na qualidade e durabilidade de seus produtos.

MB ORIGINAL PARTS

MB GOLD 24

PRODUTIVIDADE CAÇAMBAS TRITURADORAS

REGULAÇÃO SAÍDA DA TRITURADORA

mm	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2	MB-C50 S2	BF 60.1	BF 70.2	BF 80.3	BF 90.3 S3	BF 120.4 S2	BF 135.8	BF 150.10
200											m³/h	120
150										m³/h	88	95
140								m³/h	m³/h	50	83,5	87,6
135								34	41	48,6	81,3	84,1
130							m³/h	33	38,8	47,2	79,1	82,5
120						m³/h	30	31	36,5	44,4	74,5	76,6
110						19,8	28	29	34,2	41,6	70,1	73,1
100						18,5	26	27	31,8	38,8	65,6	m³/h
90						17,1	24	25	29,5	36	61,1	
80						15,8	22	23	27,2	33	56,6	
70	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	14,4	20	21	24,8	30,4	52,2	
60	14	16	20	22	10	13	18	19	22,5	27,6	47,6	
50	13	15	17,6	19,3	9,3	11,7	16	17	20	24,8	43,2	
40	11	13	15,1	16,7	7,8	10,4	14	15	17,8	22	38,7	
30	9	11	12,7	14	6,3	9	12	13	15,5	19,2		
20	7	9	10,2	11,3	4,8	7,7	10	11	13,2	16,4		
15	6	8	9	10	4	7	9	10	12	15		

NOTAS: Para obter os valores em ton/h ,multiplicar os dados elencados na tabela para o peso especifico do proprio material (verificar os detalhes do produto). Valores indicativos estimados em base a material de média dureza.

THE CRUSHING EVOLUTION